



**IRONING TECHNOLOGY**

# SPOTTING REMOVER BOX




## Serie.1CPS

**PRE E POST**

**A FREDDO**

**E A CALDO**

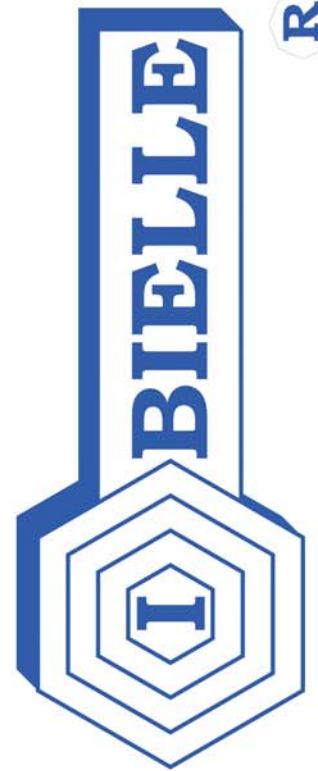

**CON FILTRO CARBONI ATTIVI**





QUESTO PROGRAMMA è STATO ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON SMACCHIATORI DI PROVATA ESPERIENZA L'USO DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE E DI ALTRI MATERIALI PREGIATI, RENDONO INNOFENSIVE LE POSTAZIONI DI SMACCHIATURA (BIELLE) DALLE SOSTANZE PIU' AGGRESSIVE. LA CABINA 1CPS è IDONEA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVAGGIO A SECCO E PER ESEGUIRE LA SMACCHIATURA A SEGUITO.

NEL PROGETTARE LA CABINA DI SMACCHIATURA SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE PROFESSIONALI E IL FATTORE AMBIENTE, OFFRENDO ALL'OPERATORE UN POSTO DI LAVORO DI MASSIMO CONFORT PRIVO DELLE ESALAZIONI NOCIVE PROPRIE DEI SAPONI SMACCHIANTI; È STATO USATO INOLTRE L'ACCIAIO INOSSIDABILE NELLA REALIZZAZIONE: DI UNA CAPPA SPAZIOSA, DI UN RIPIANO DI LAVORO A SUPERFICIE PERFORATA E DI UNA VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI.

L'AGGIUNTA DEL FILTRO ECOLOGICO A CARBONI ATTIVI E DI UN POSTO DI LAVORO A LATO INDIPENDENTE, MA INCORPORATO, RENDE LA MACCHINA UNICA.

#### DOTATA:

- DI UN PANNELLO FILTRANTE PER LA RITENZIONE DAL SAPONE E DEI PRODOTTI SMACCHIANTI.
- DI UNA ASPIRAZIONE POTENTE CONTINUA O INTERMITTENTE
- DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO
- D'ILLUMINAZIONE INTERNA A TENUTA STAGNA
- DI SUPPORTI E CARELLO DI SCORRIMENTO PER PISTOLE

LA CABINA 1CPS È DOTATA DI ATTACCHI CHE CONSENTONO DI ACCEDERE AI SEGUENTI ACCESSORI:

- MINI UNITA DI SMACCHIATURA A FREDDO DA AGGANCIAMENTO AL LATO DX/SX CON DUE FORME UNA GRANDE E UNA PICCOLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON ASPIRATORE INCORPORATO DA HP.0,2 PREDISPOSTA PER ACCESSORI
- **1F42** GENERATORE DI VAPORE PER SMACCHIATURA A CALDO CON LIVELLO VISIVO E PISTOLA 1PO1 A BASSA TENSIONE
- **1FCA** FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE
- **1AOS** GRUPPO CON DUE PISTOLE ARIA LIQUIDO CON DUE SERBATOI DA LT.5 CON REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA E TUBAZIONI (spruzzatura saponi)
- **1AOL** PISTOLA ARIA LIQUIDO CON SERBATOIO DA LT.0,75
- **1PSA** PISTOLA PER SAPONE CON UGELLO NEBULIZZATORE CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE DA LT.5 CON PORTA SERBATOIO E RELATIVI REGOLATORI DI PRESSIONE E TUBAZIONI
- **1POA** PISTOLA ARIA CON TUBAZIONI E REGOLATORE ARIA
- **1PO3** PISTOLA VAPORE E ARIA CON CAVO TUBO E SPINA
- **1S02** GRUPPO VAPORE CON SEPARATORE DI CONDENSA
- **1S04** GRUPPO PISTOLA ARIA VAPORE CON SEPARATORE DI CONDENSA CON RISCALDAMENTO ARIA DA ALLACCIARE A FONTE DI VAPORE
- **1SV** GRUPPO SURRISALDATORE PER ARIA
- **1SVA** GRUPPO SURRISACALDATORE PER ARIA E VAPORE
- **1SPI** SUPPORTO PORTA INDUMENTI PER SERIE MINI 1TS
- **1PMP** PEDANA MOBILE CON PEDALE PER SERIE MINI 1TS

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1CPS
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Eléctrica	VOLT 230/1 50 Hz *
Alimentazione aria	Air Input	Alimentation Air	Luftanschluss	Entrada Aire	1/4" GAS
Scarico aria	Vacuum outlet	Sortie aspirateur	Asaugausgang		120 mm
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	-
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	6 kPa (6bar)
Resistenza caldaia	Boiler Heating	Résistance Chaudière	Kesselwiderstand	Resistencia Calderin	-
Motore aspiratore	Vacuum Motor	Moteur Vacuum	Absaugventilator	Motor De Aspiracion	KW 0,75
Dimensioni piano					1200X500 mm
Entrata vapore	Steam Inlet	Entrée Vapeur	Dampfeingang	Alimentación De Vapor	1/4" GAS
Ritorno condensa	Condense Outlet	Retour Condensation	Kondensatrucklauf	Retorno De condensados	1/4" GAS
Ingombro macchina	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	80x125xh165 -175 Cm.
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	70x130xh175 Cm.
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	KG.200
Peso lordo	Gross Weight	Poids Brut	Bruttogewicht	Peso Bruto	KG.240

Altri a richiesta - Autres sur demande - Other on request - Andere auf Wunsch - Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso - Sous réserve de modifications sans préavis - Subject to modifications without notice - Aenderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurizio s.r.l.  
Via Milano 15/F - 25032  
CHIARI (BS) ITALY  
Tel. +39.030.7001167  
Fax: +39.030.7011186  
www.bielle-sac.com  
info@bielle-sac.com  
Ufficio - Export  
Tel. / Fax: +39.031.948053  
bielle.export@alice.it

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY

