





ELECTRIC STEAM BOILERS

Kg/h 10 Bar 4,8

®

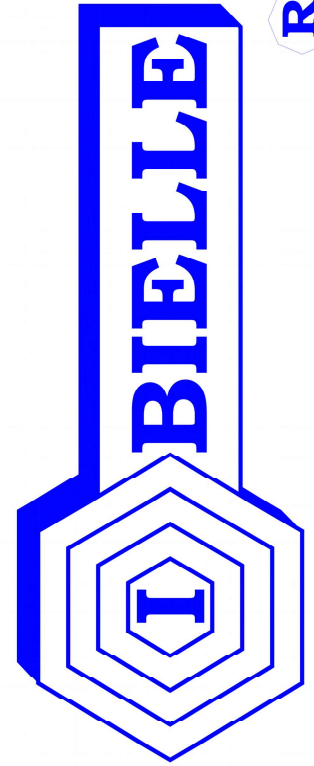

Serie 1F10MAX

Caldaia in ACC.INOX

carico automatico Volume Lt. 6





- Serie di generatori di vapore con caldaia a riempimento automatico e ferri da stiro inclusi.
- Installazione semplicissima: completamente autonomo, non richiede allacciamento alla rete idrica.
- Manutenzione ridotta grazie ai materiali di alta qualità e durata: serbatoio in acciaio inossidabile con filtro; caldaia in acciaio inossidabile e resistenze incoloy
- Sicurezze: tramite valvola di sicurezza, pressostato, termostato

ACCESSORI

- pistola vapore mod. 1P01
- pistola aria/vapoure mod. 1P02
- spazzola vapore mod. 1SPVL
- Serbatoio per acqua in acciaio inox da lt.10 mod. SA



- GeProduktlinie von Dampferzeugern mit Kessel mit automatischer Befüllung und integriertem Bügeleisen
- Sehr einfache Installation: völlig unabhängige, kein Anschluss an das Wassernetz erforderlich.
- Geringer Wartungsaufwand dank hochwertiger, langlebiger Materialien: Tank aus rostfreiem Stahl mit Filter; Kessel aus rostfreiem
- Strahl und Incoloy-Heizgruppen.
- Sicherheit: durch Sicherheitsventil, Druckschalter, Thermostat

ZUBEHÖRTEILE:

- Dampfpistole mod. 1P01
- uft- / Dampfpistole mod. 1P02
- Dampfbürste mod. 1SPVL
- 10 l Edelstahl Wassertank mod. SA



- Línea de generadores de vapor con caldera de llenado automático y plancha incluida
- De facilísima instalación: es completamente autónomo y no necesita conectarse a la red hídrica.
- Mantenimiento reducido gracias a sus materiales de alta calidad y duración: depósito de acero inoxidable con filtro. Caldera de acero inoxidable y resistencias tubulares "Incoloy".
- Seguridad: a través de válvula de seguridad, presostato, termostato

ACCESORIOS:

- pistola de vapor mod.1P01
- pistola aire/vaporizador mod.1P02
- cepillo de vapor mod. 1SPVL
- Tanque de agua de acero inoxidable de 10 lt mod. SA



- Range of steam generators with automatic-feed boiler, provided with irons
- Easy installation: self-contained unit, does not require connection to water mains.
- Low maintenance thanks to high quality, durable materials: stainless steel boiler and tank, incoloy heating elements.
- Sécurité: via soupape de sécurité, pressostat, thermostat

OPTIONS:

- steam gun mod. 1P01
- air gun / vapoure mod. 1P02
- steam brush mod. 1SPVL
- 10 liter stainless steel water tank mod. SA



- Ligne de générateurs de vapeur avec chaudière à remplissage automatique et fers à repasser inclus
- Installation très facile : complètement autonome, ne nécessite pas de branchement au ne nécessite pas de branchement à l'eau.
- Entretien réduit grâce aux matériaux de haute qualité et de longue durée : réservoir en acier inoxydable avec filtre; chaudière en acier inoxydable et résistance Incoloy.
- Sécurité: via soupape de sécurité, pressostat, thermostat

ACCESSOIRES:

- pistolet à vapeur mod. 1P01
- pistolet à air / vapeur mod. 1P02
- brosse à vapeur mod. 1SPVL
- Réservoir d'eau en acier inoxydable 10 lt mod. SA

Elettropompa



Mod.1SPVL

Mod.1PTE



Mod.1P01-2



Caldaia lt.6



DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F10MAX	1F10MAX2gr
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Eléctrica	400/230 3ph 50Hz 230V./1 50Hz *	400/230 3ph 50Hz 230V./1 50Hz *
Resistenza caldaia <i>Su richiesta</i>	Boiler resistance <i>on request</i>	Resistance chaudière <i>à la demande</i>	Kesselwiderstand <i>auf Anfrage</i>	Resistencia caldera <i>a pedido</i>	Kw. 4,5	Kw. 5,0 + 2,5 Kw. 3,8 + 1,9
Resistenza ferro	Air working pressure	Pression de travail air	Betriebsluftdruck	Presión trabajo de aire	Kw. 0,8	Kw. 0,8
Capacità caldaia	Boiler capacity	Capacité chaudière	Kesselinhalt	Capacid. calderín	lt.6	lt.6
Livello esercizio	Working level	Niveau travail	Betriebs-Niveau	Nivel trabajo	lt.3-5	lt.3-5
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	3,8 bar	4,8 bar
Motore pompa	Pump Motor	Moteur Pompe	Pumpen motor	Motor De La Bomba	Kw.0,37	Kw.0,5
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	3/8"Gas	3/8"Gas
Serbatoio per acqua	Water-tank	Wasserbehaelter	Reservoir d'eau	Depósito de agua	lt.10 *	lt.10 *
Ingombro	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	39x40xh87 cm	39x40xh87 cm
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	43x45xh105 cm	43x45xh105 cm
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	kg. 44	kg. 45
Serbatoio per acqua	Water-tank	Wasserbehaelter	Reservoir d'eau	Depósito de agua	lt. 10 Acciaio inox	
Resistenza	resistance	Resistance	Kesselwiderstand	Resistencia	W. 400	

*Altri a richiesta – Autres sur demande – Other on request – Andere auf Wunsch – Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso – Sous réserve de modifications sans préavis – Subject to modifications without notice – Aenderungen vorbehalten – Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurilio s.n.c.
Via Milano 15/C - 25032
CHIARI (BS) ITALY
Tel. 030/7001167
Fax:030/7011186
www.bielle-snc.com

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY

MAXI 10