




IRONING TECHNOLOGY

R

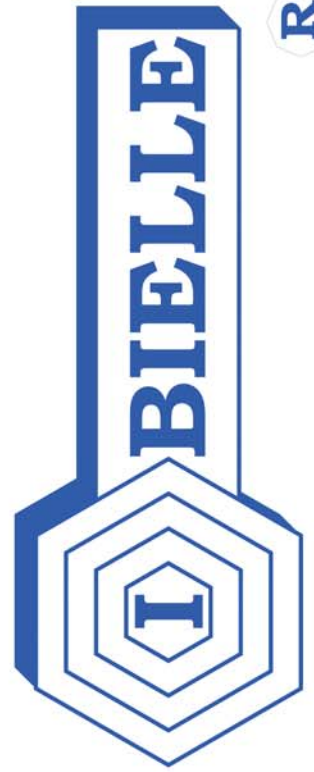

Serie 1F43



Ricarica Continua

Caldaia Separata

Serbatoio Acc.Inox

Steel Boilers





Mod. 1F43 Generatore di vapore con caldaia separata ricarica continua (si può riempire in qualsiasi momento sia necessario, senza aspettare che la pressione sia a 0-zero)

- ❖ Questo generatore, a basso consumo elettrico, ha la struttura del telaio solida realizzata in lamiera d'acciaio ma con ridotte dimensioni di ingombro.
- ❖ La caldaia di 1.8 lt in acciaio inox AISI 304 è provvista di resistenza ad immersione in acciaio 'incoloid' senza 'cali di potenza' durante il lavoro, regolatore di livello del tipo elettronico con sonda e, adiacente alla caldaia, è posizionato un serbatoio di acqua fredda da 2,6 lt in acciaio inox AISI 304.
- ❖ L'adiacenza di questo serbatoio alla caldaia fa sì che preriscaldi l'acqua, importante per la continuità dello stiro senza interruzioni.
- ❖ E' fornito di una presa elettrica, di un innesto con condotto del vapore pronto per l'attacco di vari accessori, di una sicurezza che blocca la caldaia in caso di mancanza d'acqua, la mancanza d'acqua nel serbatoio è segnalata con avviso acustico.
- ❖ Grazie al sistema di carico professionale, fornisce un vapore costante anche quando ricarica e ciò permette una stiratura illimitata al massimo delle prestazioni, ideale per qualsiasi esigenza.

I MINIGENERATORI SONO DOTATI :

• caldaia in acciaio Inox Aisi 304 a norme ped da lt.1,8	• presa e spina elettrica ed innesto condotto vapore
• termostato per controllo resistenza	• valvola di sicurezza
• fusibile protezione impianto elettrico	• pompa vibrazione
• serbatoio in acciaio Inox Aisi 304 da lt.2,6	• avvisatore acustico che avvisa la mancanza d'acqua nel serbatoio
• regolatore di livello del tipo elettronico con sonda	• sedi per aggancio
• termostato a riarmo manuale di sicurezza generale	• elettroferro
• presostato per il controllo della pressione da 3 a 4 bar	• molla reggicavo
• maniglia per il trasporto	• ripiano poggiaferro richiudibile
• tappo scarico caldaia 1/4" gas	• valvola con regolazione della quantità del vapore

GLI ACCESSORI DEI MINIGENERATORI :


• carrello porta generatore mod. 1ca1	• spazzola a vapore per stirare tendaggi in verticale o quant'altro
• 1po1- pistola vapore con cavo tubo e spina	• asta con molla per spazzola



Mod. 1F43 + electric iron



Mod. 1F43 + steam brush



Mod. 1F43



Mod. 1CA1



Mod. steam gun

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F43
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Eléctrica	230V./1 ph 50Hz *
Resistenza caldaia	Boiler resistance	Resistance chaudière	Kesselwiderstand	Resistencia caldera	Kw. 1,3 – 1,6
Resistenza ferro	Air working pressure	Pression de travail air	Betriebsluftdruck	Presión trabajo de aire	Kw. 0,8
Capacità caldaia	Boiler capacity	Capacité chaudière	Kesselinhalt	Capacid. caldérin	lt. 1,8
Livello esercizio	Working level	Niveau travail	Betriebs-Niveau	Nivel trabajo	lt. 1,2
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	3-4 kpa (3-4 bar)
Motore pompa	Pump Motor	Moteur Pompe	Pumpen motor	Motor De La Bomba	W.48
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacité de la reservoir	Tankinhalt	Capacidad bidòn	lt. 2,6
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	1/4" GAS
Resistenza spazzola	Brush element	Brosse resistance	Buersteheizung	Resistencia Cepillo	Kw. 0,5
Peso spazzola	Brush weight	Brosse poids	Buerstegewicht	Peso Cepillo	g.750
Ingombro	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	18x39xh31 cm
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	28x53xh37cm
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	22 Kg
Peso lordo	Gross Weight	Poids Brut	Bruttogewicht	Peso Bruto	24 Kg
Dimensioni carrello	Support Dimensions	Dimensions chariot	Stander Abmess.	Dimens.soporte	Cm. 50x50x58

Altri a richiesta – Autres sur demande – Other on request – Andere auf Wunsch – Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso – Sous réserve de modifications sans préavis – Subject to modifications without notice – Aenderungen vorbehalten – Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurizio s.n.c.
 Via Milano 15/F - 25032
CHIARI (BS) ITALY
 Tel. +39.030.7001167
 Fax:+39.030.7011186
 www.bielle-snc.com
 info@bielle-snc.com
 Ufficio - Export
 Tel. / Fax:+39.031.948053
 bielle.export@alice.it

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY