




**IRONING TECHNOLOGY**

**®**

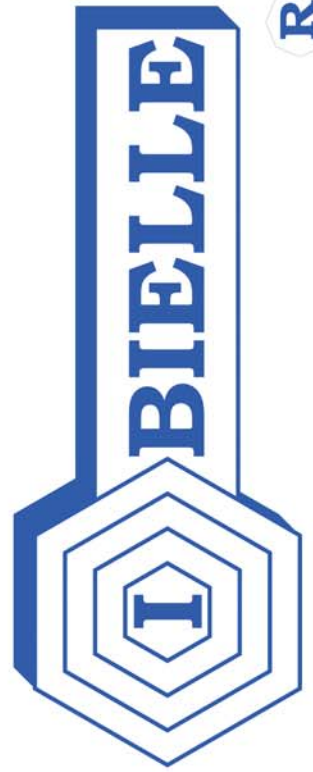

**Serie 1F43**



**Ricarica Continua**

**Caldaia Separata**

**Serbatoio Acc.Inox**

**Steel Boilers**





**Mod. 1F43** Générateur de vapeur avec recharge continue (c'est a dire que on peut faire le remplissage sans attendre que la pression tombe à 0).

Cet générateur avec structure solide en tôle d'acier a un encombrement réduit et un consommation électrique très bas.  
 La cuve de **1.8 lt en acier-inox AISI 304**, résistance à immersion en acier 'incoloid' laquelle ne va pas diminuer sa puissance pendant le travail, régulateur de niveau électronique avec sonde.  
 A côté de la cuve, il y a la réservoir d'eau froid **2,6 lt en acier-inox AISI 304** que pré-chauffe l'eau: très important, on travail sans arreter.  
 Le générateur est équipé de fiche électrique, conduit de la vapeur pour brancher les accessoires, sécurité chaudière de bloc-système en cas de manqué d'eau et signal sonore dans le réservoir.  
 La vapeur est constant aussi pendant le recharge, cela permet un repassage très professionnel.  
 Pour le chauffage de l'eau il faut attendre 7 minutes.

### LE GENERATEUR EST LIVRE' AVEC:

• CUVE LT 1.8 EN ACIER INOX AISI 304, NORMES PED	• FICHE ELECTRIQUE ET CONDUIT DE LA VAPEUR
• THERMOSTAT RESISTANCE	• VALVE DE SECURITE'
• FUSIBLE PROTECTION SYSTEME ELECTRIQUE	• POMPE
• RESERVOIR EN ACIER INOX AISI 304 LTT.2,6	• SIGNAL SONORE MANQUE D'EAU
• REGOLATEUR NIVEAU ELECTRONIQUE AVEC SONDE	• PRET POUR L'ACCROCHER
• THERMOSTAT A' REARM. MAN. DE SECURITE'	• FER A' REPASSER
• PRESSOSTAT 3- 4 BARS	• RESSORT
• POIGNEE	• REPOSE FER QUE ON PEUT LE REFERMER
• BOUCHON CHAUDIERE REMPLISSAGE 1/4" GAS	• SOUPAPE POUR AJUSTER LA QUANTITE DE LA VAPEUR

### ACCESSOIRES:


• CHARIOT Mod. 1CA1	• 1F0812F- BROSSE VAPEUR POUR LE REPASSAGE RIDEAU, Defroissage Etc
• TUYAU AVEC RESSORT POUR LA BROSSE	• 1PO1- PISTOLET VAPEUR AVEC CABLE, TUYAU ET FICHE



Mod. 1F43 + electric iron



Mod. 1F43 + steam brush



Mod. 1F43



Mod. 1CA1



Mod. steam gun

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F43
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Electrica	230V./1 ph 50Hz *
Resistenza caldaia	Boiler resistance	Resistance chaudière	Kesselwiderstand	Resistencia caldera	Kw. 1,3 – 1,6
Resistenza ferro	Air working pressure	Pression de travail air	Betriebsluftdruck	Presión trabajo de aire	Kw. 0,8
Capacità caldaia	Boiler capacity	Capacité chaudière	Kesselinhalt	Capacid. calderín	lt. 1,8
Livello esercizio	Working level	Niveau travail	Betriebs-Niveau	Nivel trabajo	lt. 1,2
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	3-4 kpa (3-4 bar)
Motore pompa	Pump Motor	Moteur Pompe	Pumpen motor	Motor De La Bomba	W.48
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacité de la reservoir	Tankinhalt	Capacidad bidón	lt. 2,6
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	1/4" GAS
Resistenza spazzola	Brush element	Brosse resistance	Buersteheizung	Resistencia Cepillo	Kw. 0,5
Peso spazzola	Brush weight	Brosse poids	Buerstegewicht	Peso Cepillo	g.750
Ingombro	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	18x39xh31 cm
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	28x53xh37cm
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	22 Kg
Peso lordo	Gross Weight	Poids Brut	Bruttogewicht	Peso Bruto	24 Kg
Dimensioni carrello	Support Dimensions	Dimensions chariot	Stander Abmess.	Dimens.soporte	Cm. 50x50x58

Altri a richiesta – Autres sur demande – Other on request – Andere auf Wunsch – Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso – Sous réserve de modifications sans préavis – Subject to modifications without notice – Aenderungen vorbehalten – Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurizio s.n.c.  
 Via Milano 15/F - 25032  
**CHIARI (BS) ITALY**  
 Tel. +39.030.7001167  
 Fax:+39.030.7011186  
 www.bielle-snc.com  
 info@bielle-snc.com  
 Ufficio - Export  
 Tel. / Fax:+39.031.948053  
 bielle.export@alice.it

**TECNOLOGIA PER LO STIRO**

**IRONING TECHNOLOGY**