




ELECTRIC STEAM BOILERS

Kg/h 1,3 / 2,7 Bar 3 / 4

R

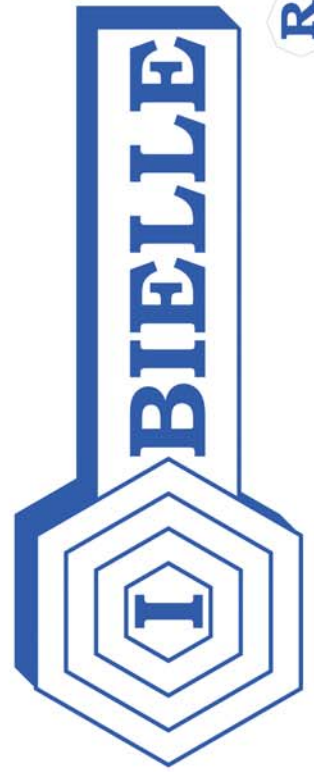

Serie 1F44

Caldaia in ACC.INOX

Carico Aut./Man

Volume Lt. 3 Lt. 5,5





- Ideale per utilizzo come postazione di emergenza per le tintorierie e per uso domestico.
- 1F44-1F44/5:** Generatore di vapore automatico con alimentazione acqua manuale, completo di ferro professionale
- 1F44A:** Generatore di vapore con alimentazione acqua servizio continuo, provvisto di contenitore 5 ltr. Completo di ferro professionale
- caldaia in acciaio inox (AISI 304) da 3/5,5 lt Controllo tramite valvola di sicurezza, pressostato e due termostati. Autonomia 3/4 - 4/5 h.

ACCESSORI

- Carrello 1CA1



- Geeignet als Schnellbereitbügelstation in den chemischen Reinigungen und Wäschereien, für Gemeinschaften und Haushalt.
- 1F44-1F44/5:** Automatischer Dampferzeuger mit manueller Wasserspeisung, komplett mit professionellem Bügeleisen.
- 1F44A:** Dampferzeuger mit automatischer Wasserspeisung, Wassertank 5 Lt und Bügeleisen
- 3/5,5 lt Kessel (Edelstahl AISI 304) - Kontrolle durch Sicherheitsventil, Druckschalter und 2 Thermostate. Autonomie 3/4 - 4/5 St

ZUBEHÖRTEILE:

- Ständer 1CA1



- Ideal como mesa de emergencia en las tintorerías y lavanderías, en las comunidades y para utilización doméstica
- 1F44-1F44/5:** Generador de vapor eléctrico, alimentación de agua manual, con plancha profesional.
- 1F44A:** Generador de vapor eléctrico con alimentación de agua automática, bidón agua 5 lt y plancha de vapor profesional.
- caldera de 3/5,5 litros en acero inoxidable AISI 304. Control mediante válvula de seguridad, presostato y dos termostatos. Autonomía de 3/4 - 4/5 horas.

ACCESORIOS:

- Carrito 1CA1



- Perfect solution as an emergency ironing unit for laundries, dry-cleaning shops, communities as well as for domestic use.
- 1F44-1F44/5:** Automatic steam generator with manual supply, with professional iron.
- 1F44A:** Automatic steam generator with automatic water supply, Equipped with water tank 5 ltr and professional iron.
- 3/5,5-lt. stainless steel (AISI 304) boiler. Controlled by safety valve, pressostat and two thermostats. Autonomy 3/4 - 4/5 hrs.

OPTIONS:

- Trolley 1CA1



- Solution idéale comme unité de repassage de réserve soit pour pressings, buanderies, hôtels, collectivités, soit pour le marché ménager.
- 1F44-1F44/5:** Générateur de vapeur avec alimentation eau manuelle et fer Professionnel
- 1F44A:** Générateur de vapeur avec alimentation eau automatique, réservoir eau 5 lt et fer professionnel.
- Chaudière en acier inox AISI 304 capacité 3/5,5 litres. Contrôle par vanne de sécurité, pressostat et thermostat. Autonomie 3/4 - 4/5 h.

ACCESSOIRES:

- Chariot 1CA1

Mod.1F44/A+1CA1



Mod.1F44 Mod.1F44/5



Caldaia lt.5,5



DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F44	1F44A	1F44/5
Alimentazione elettrica	Required Power	Courant	Elektrischer Anschluss	Alimentación Eléctrica	230V./1 50Hz *	230V./1 50Hz *	230V./1 50Hz *
Resistenza caldaia <i>Su richiesta</i>	Boiler resistance <i>on request</i>	Resistance chaudière <i>à la demande</i>	Kesselwiderstand <i>auf Anfrage</i>	Resistencia caldera <i>a pedido</i>	Kw. 1	Kw. 1 <i>Kw.1,2</i>	Kw.1 Alluminio <i>Kw.1,3 -1,6 - 2</i>
Resistenza ferro	Air working pressure	Pression de travail air	Betriebsluftdruck	Presión trabajo de aire	Kw. 0,8	Kw. 0,8	Kw. 0,8
Capacità caldaia	Boiler capacity	Capacité chaudière	Kesselinhalt	Capacid. calderín	lt.3	lt.3	lt.5,5
Livello esercizio	Working level	Niveau travail	Betriebs-Niveau	Nivel trabajo	lt.2,5	lt.1,5	lt.4.5
Pressione vapore	Steam Pressure	Pression Vapeur	Dampfdruck	Presion Del Vapor	3 bar	3 bar	3/4 bar
Motore pompa	Pump Motor	Moteur Pompe	Pumpen motor	Motor De La Bomba	W.48	W.48	W.48
Scarico caldaia	Boiler Outlet	Sortie Chaudière	Kessel-Anschluss	Salida Caldera	1/4" GAS	1/4" GAS	1/4" GAS
Ingombro con poggiaferro anteriore	Overall dimensions with iron rest Front	Encombrement avec repose-fer devant	Abmessungen mit Eisen Rest Vorder	Dimensiones máximas con apoyo de la plancha frontal	27x43xh30 cm	27x46xh33 cm	27x43xh30 cm
Ingombro	Overall Dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones Mesas	27x28xh30 cm	27x33xh33 cm	27x33xh30 cm
Dimensioni imballo	Package Dimensions	Dimensions Emballage	Verpackungsmasse	Dimens. Embalaje	30x58xh40 cm	33x55xh50 cm	30x58xh40 cm
Dimensioni imballo 1CA1	Package Dimensions 1CA1	Dimensions Emballage 1CA1	Verpackungsmasse 1CA1	Dimens. Embalaje 1CA1	50x50xh76 cm	50x50xh76 cm	50x50xh76 cm
Peso netto	Net Weight	Poids Net	Nettogewicht	Peso Neto	9,5 Kg	10,5 Kg	9,5 Kg
Peso lordo	Gross Weight	Poids Brut	Bruttogewicht	Peso Bruto	11 Kg	12 Kg	11 Kg
Ingombro con carrello	Dimensions with trolley	Dimension avec chariot	Ausmass mit Staender	Dimensión con carretilla	50x50xh10 5 cm	50x50xh105 cm	50x50xh105 cm

*Altri a richiesta - Autres sur demande - Other on request - Andere auf Wunsch - Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso - Sous réserve de modifications sans préavis - Subject to modifications without notice - Aenderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso



Breda Lorenzo e Maurizio s.n.c.
Via Milano 15/C - 25032
CHIARI (BS) ITALY
Tel. 030/7001167
Fax:030/7011186
www.bielle-snc.com

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY

